


# Euro Trend

Die Revolution am Dachbodentreppektor


- 1 **serienmäßig mit pulverbeschichteter Stahlzarge**
- 2 **Neu: Schnellmontagesystem**
- 3 **Ausführung gem. DIN 4570**
- 4 **Besonders starke Ausführung durch 27 mm starke Stufen**
- 5 **Stabile Schwalbenschwanzverbindung (Stufe-Wange)**
- 6 **Unterdeckel Isolationsdeckel 33 mm (K-Wert 1,2) beidseitig weiß**
- 7 **Starke Schlauchdichtung serienmäßig**
- 8 **Stabiler Metallschnapper serienmäßig**
- 9 **Futterkasten fingergezinkt aus beidseitigem weißem MDF**
- 10 **Sicherheitshandlauf serienmäßig**
- 11 **Komplett vormontiert**

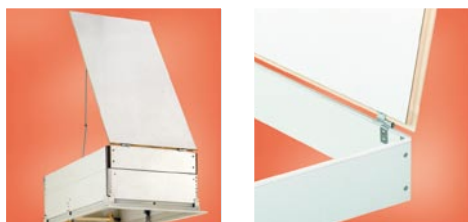

## Optionen / Sonderzubehör

- ISO-Oberdeckelset und Lukerverkleidung MDF
- Lukenschutzgeländer
- Treppenschuh
- Passivhaus-Einbauset = Blower-Door-Set

**PASSIVHAUS  
EINBAUSET!  
=BLOWER-DOOR-SET!**



A	B	C	D	D	D	Artikel-nr.	Lukenverkleidung +ISO-OD Set
Rohbau-maß	Futterkastenmaß	Raumhöhe	Ausklappraum	Schwenkraum OD autom.	Schwenkraum OD manuell		
110/70	109/69/17	250	65	152	105	10252	Art. Nr. 10292
120/60	119/59/17	280	55	152*	95	10253	Art. Nr. 10293
120/70	119/69/17	280	55	152	105	10254	Art. Nr. 10294
130/70	129/69/17	280	45	152	105	10256	Art. Nr. 10296
140/70	139/69/17	280	35	152	105	10258	Art. Nr. 10298

\*Bei dieser Option ist kein automatischer ISO-OD möglich